



Liste des Pièces de Rechange

Pompe à lobes Börger

Classic


Séries PL, CL

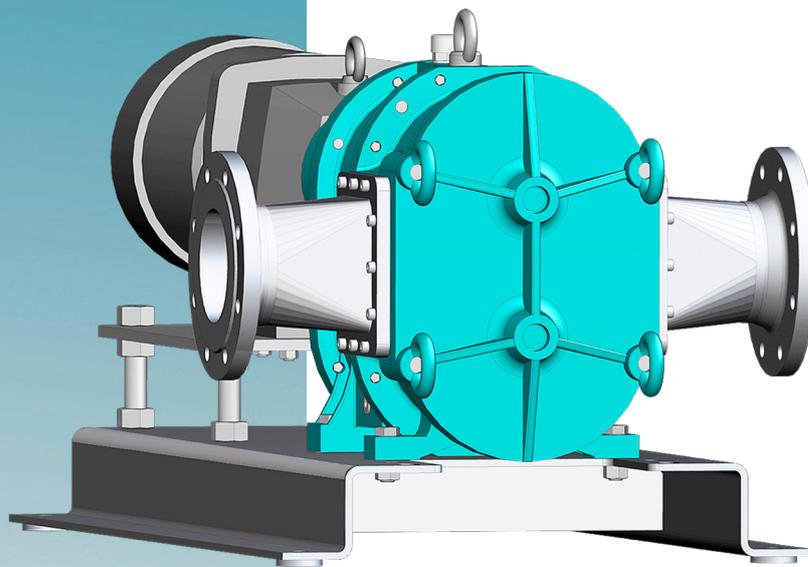


AL




PL




CL



FL




EL

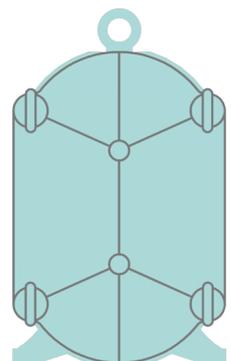

XL

1 Plan de montage

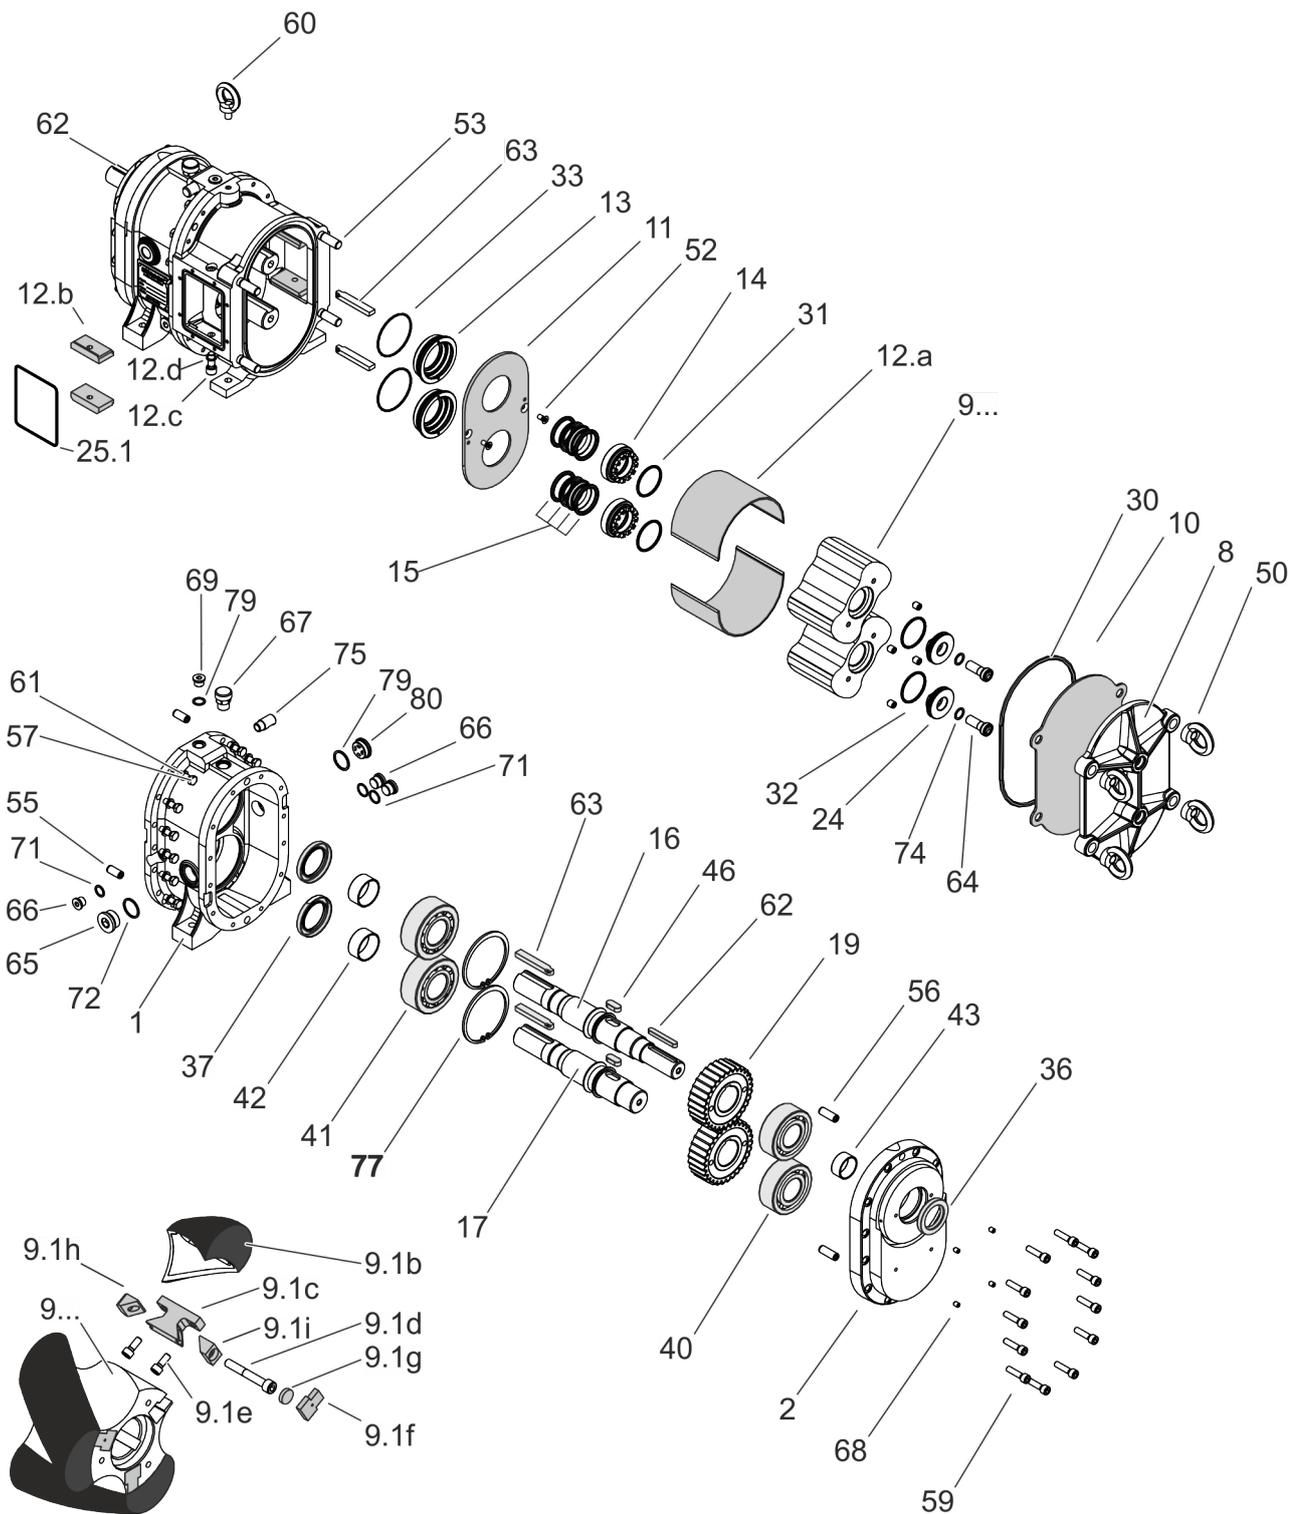

2 Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	Quantité
1	Corps de transmission	1
2	Flasque de corps de transmission pour arbre de commande supérieur ou inférieur	1
5	Corps de pompe	1
8	Flasque à fermeture rapide pour corps de pompe	1
9...	Lobes	2/4
9.1b	Embout amovible: — 3X hélicoïdal gauche — 3X hélicoïdal droit	6/12
9.1c	Embout de fixation, embout amovible	6/12
9.1d	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762, pour jeu d'embouts de fixation	6/12
9.1e	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 6912, pour embout de fixation	6/12
9.1f	Cache en T	6/12
9.1g	Entretoise	6/12
9.1h	Cale de blocage avec filetage	6/12
9.1i	Cale de blocage	6/12
10	Plaque d'usure axiale côté flasque avant	1
11	Plaque d'usure axiale côté transmission	1
12a	Plaque d'usure radiale	2
12b	Embout de fixation, plaque d'usure radiale	4
12c	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762	4/8
12d	Joint	4
13	Support du grain fixe de la garniture mécanique	2
14	Support du grain tournant de la garniture mécanique	2
15	Garniture mécanique : — 2x face de frottement de garniture mécanique — 2x joint torique	2
16	Arbre de commande	1
17	Arbre court	1
19	Engrenage avec rainure de clavette	2
24	Rondelle de protection d'arbre pour lobes en acier/inox	2
25	Joint de bride	2
30	Joint torique pour couvercle	1
31	Joint torique de support de grain tournant	2
32	Joint torique pour rondelle de protection d'arbre	0/2
33	Joint torique pour support du grain fixe	2
36	Joint à lèvre antipoussière de forme AS, DIN 3760	1/2

Pos.	Description	Quantité
37	Joint DUO à double lèvres d'étanchéité	2
40	Roulement à rouleaux cylindriques, DIN 5412	2
41	Roulement à contact sphériques DIN 635	2
42	Douille interne trempée en chemise d'arbre	2
43	Douille interne trempée en chemise d'arbre	1/2
46	Clavette d'engrenage DIN 6885-1	2
50	Écrou à oreille pour flasque avant	4
52	Vis à tête fraisée	2/4
53	Goujon, DIN 939	4
54	Rondelle élastique B8	12/16/20/24
55	Goupille cylindrique, DIN EN ISO 8735 forme A	2
56	Goupille cylindrique, DIN EN ISO 8735 forme A	2
57a	Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4017	13
57b	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 6912	1
58	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762	12
59	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762	12
60	Anneau de levage, DIN 580	1
61	Rondelle élastique	13
62	Clavette pour arbre de commande, DIN 6885-1	12/16/20/24
63	Clavette DIN 6885-1	2
64	Vis de fixation du lobe	2
65	Œillard d'huile	1
66	Vis de vidange (d'huile), DIN 908	2
67	Dispositif de ventilation/purge	1
68	Vis sans tête, EN ISO4027	4
69	Vis de vidange, DIN 908	1
70	Joint (pour vis de vidange, pos. 78)	1
71	Joint (pour pos. 66 et 69)	2
72	Joint (pour pos. 65)	1
73	Joint d'œillard d'huile pour pompe en exécution verticale	0/1
74	Joint	0/2
75	Event vissé en aluminium	1
77	Circlip, DIN 472	2
78	Vis de vidange transmission, DIN 908	1
79	Joint, DIN 7603, pour pos. 69 et 80	2
80	Vis de vidange, DIN 908	1