


Liste des Pièces de Rechange


Pompe à lobes Börger

Classic


Série AL

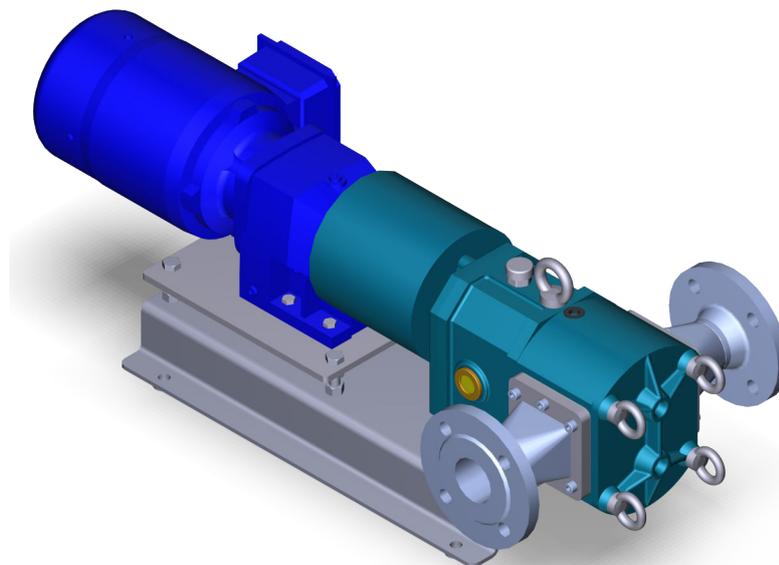


AL




PL




CL



FL




EL

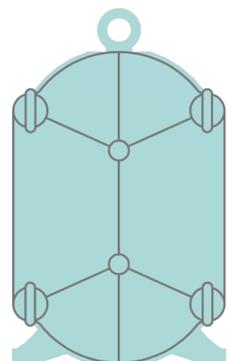

XL

1 Plan de montage

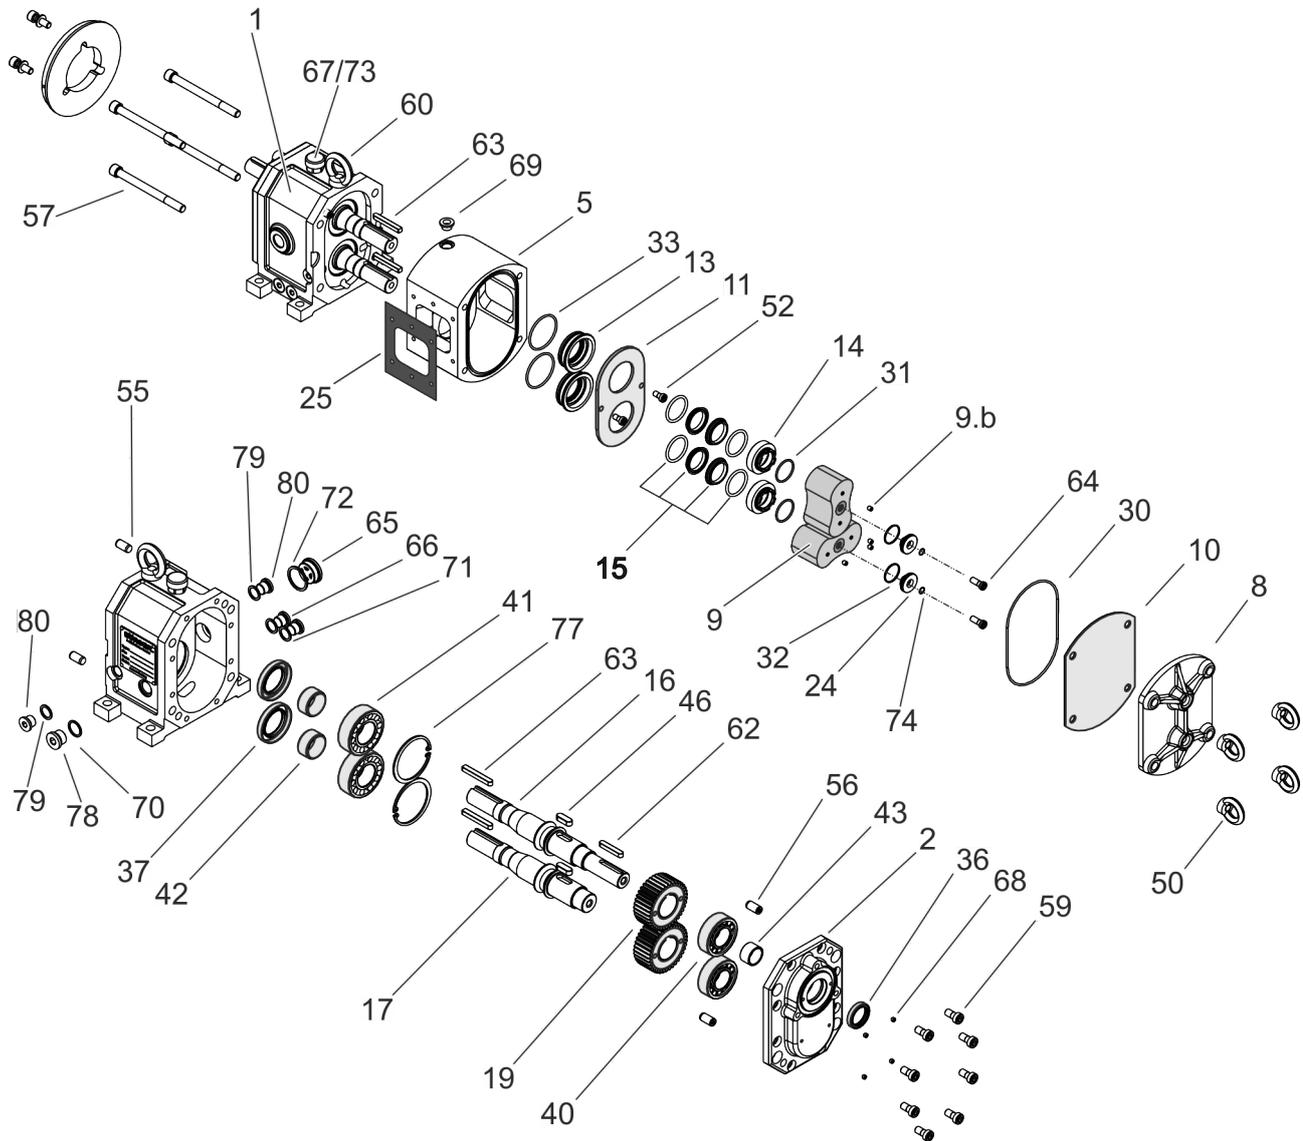

2 Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	Quantité
1	Corps de transmission	1
2	Flasque de corps de transmission pour arbre de commande supérieur ou inférieur	1
5	Corps de pompe	1
8	Flasque avant à ouverture rapide	1
9	Lobes	2
10	Plaque d'usure axiale, côté flasque avant	1
11	Plaque d'usure axiale, côté transmission	1
13	Support du grain fixe de la garniture mécanique	2
14	Support du grain tournant de la garniture mécanique	2
15	Garniture mécanique : — 2x face de frottement de garniture mécanique — 2x joint torique	2
16	Arbre de commande	1
17	Arbre court	1
19	Engrenage avec rainure de clavette	2
24	Rondelle de protection d'arbre pour lobes en acier, inox, pos. 9.6a	0/2
25	Joint de bride	2
30	Joint de flasque avant, joint torique	1
31	Joint torique de support de grain tournant	2
32	Joint torique pour rondelle de protection d'arbre de lobe (pos. 24)	0/2
33	Joint torique pour support du grain fixe	2
36	Joint à lèvres antipoussière de forme AS conforme à la norme DIN 3760	1
37	Joint DUO à double lèvres d'étanchéité	2
40	Roulement à rouleaux cylindriques, DIN 5412	2
41	Roulement à contact sphériques DIN 635	2
42	Douille interne trempée en chemise d'arbre	2
43	Douille interne trempée en chemise d'arbre	1
46	Clavette d'engrenage, DIN 6885-1 A	2
50	Écrou à oreille pour flasque avant	4
52	Vis à tête cylindrique à six pans creux	2
55	Goupille cylindrique, DIN EN ISO 8734	2
56	Goupille cylindrique, DIN EN ISO 8734	2
57	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762	4
59	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 6912	8
60	Anneau de levage, DIN 580	1
62	Clavette pour arbre de commande, DIN 6885-1 A	1
63	Clavette, DIN 6885-1 A	2

Pos.	Description	Quantité
64	Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 6912	2
65	Œillard d'huile	1
66	Vis de vidange (d'huile), DIN 908	2
67	Dispositif de ventilation/purge Œillard d'huile (pour pompe en exécution verticale)	1
68	Vis sans tête, EN ISO 4027	4
69	Bouchon d'évent B146	1
70	Joint, DIN 7603 (pour pos. 78)	1
71	Joint, DIN 7603 (pour pos. 66)	2
72	Joint (pour pos. 65)	1
73	Joint d'œillard d'huile de pompe couchée (pos. 67)	0/1
74	Joint, DIN 7603, pour lobes pos. 9	2
77	Circlip, DIN 472	2
78	Vis de vidange, DIN 908, transmission	1
79	Joint, DIN 7603 (pour pos. 80)	2
80	Vis de vidange, DIN 908	2